


Зерноочистительно – сушильный комплекс производительностью 50 т/час в н.п. Тихиничи Рогачевского района

Схема генплана

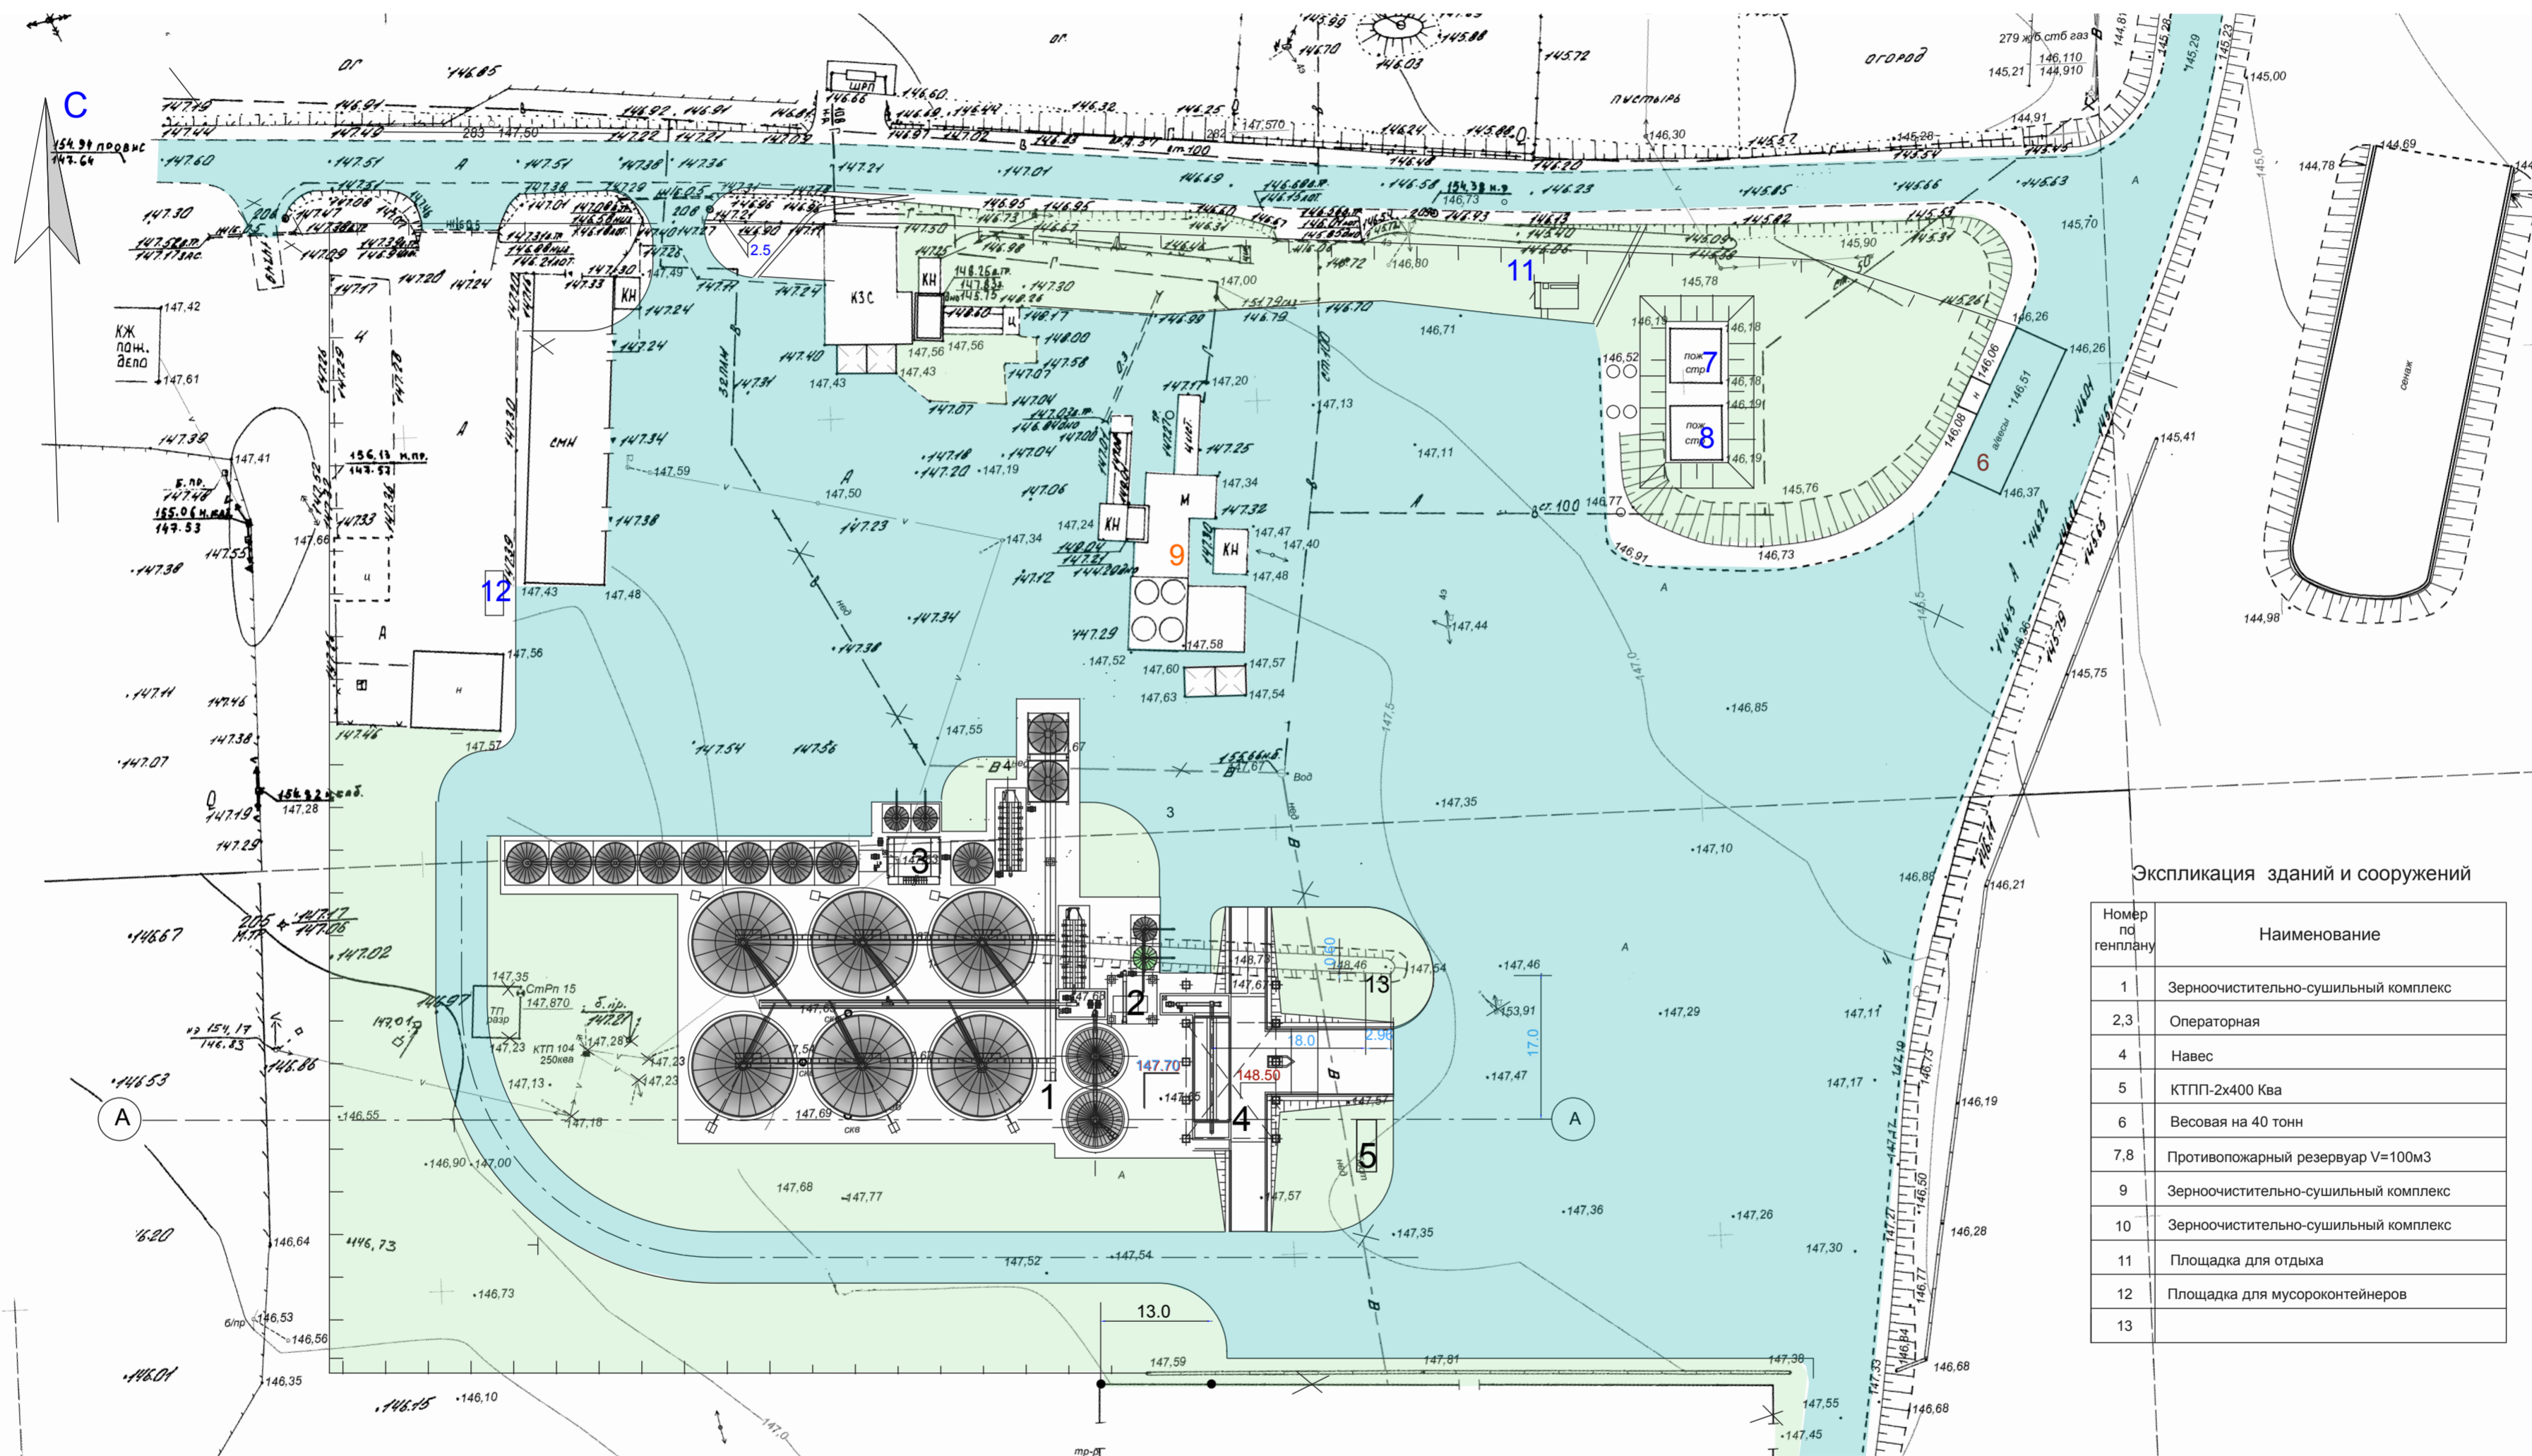

Экспликация зданий и сооружений

Номер по генплану	Наименование
1	Зерноочистительно-сушильный комплекс
2,3	Операторная
4	Навес
5	КТПП-2х400 Ква
6	Весовая на 40 тонн
7,8	Противопожарный резервуар V=100м ³
9	Зерноочистительно-сушильный комплекс
10	Зерноочистительно-сушильный комплекс
11	Площадка для отдыха
12	Площадка для мусороконтейнеров
13	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Един. изм.	Величина показ. по проекту
Производительность комплекса	т/сезон	6600
Сметная стоимость строительства	т.р.	3322,21
Продолжительность строительства	мес.	6,0

Комплекс для сушки и очистки зерна состоит из следующих узлов:

- приемного бункера;
- передаточного транспортера, подающего зерновой ворох на очистку;
- очистителя семян;
- сушилки S-616 с толкой;
- 2-х силосов для хранения зерна SPA 18/18;
- передаточного транспортера от сушилки;
- 2-х промежуточных силосов SPA 6/10;
- 2-х расходных силосов;
- пульта управления.

Зерно автотранспортом подвозится от комбайнов и выгружается в приёмный бункер, откуда транспортерами и норией подаётся на очистку и сушку.

Очищенное сухое зерно подаётся в силосы SPA 18/18, при необходимости, возвращается на очистку до семенной кондиции или поступает в оперативные бункеры SPA 6/10 и расходные силосы. Из расходных силосов зерно автотранспортом отвозится на складирование.

Со стороны выгрузки зернового вороха предусмотрены две площадки для приема зерна в период, когда уборка опережает подработку. Работа комплекса сезонная, в 3 смены по 8 часов.

*Зерноочистительно – сушильный комплекс производительностью 50 т/час
в н.п. Тихиничи Рогачевского района*



*Зерноочистительно – сушильный комплекс производительностью 50 т/час
в н.п. Тихиничи Рогачевского района*

